

FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, forkromet, model 367 02



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Til beskyttelse af drikkevand mod andet vand til og med væskekategori 4 iht. DIN 1988-100
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangs n
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbsikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Afløbstilslutning i kunststof iht. DIN EN 1717
- Intet dødrum
- Horisontal hoveddakse
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangs n
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W270-godkendelse
- Iht. DVGW W 408
- DIN EN 10226 / DIN EN 1717

Tekniske data

- Trykklasse PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

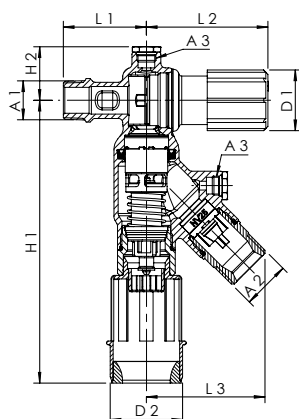

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	A3	D1	D2	H1	H2	L1	L2	L3	Vægt kg
3670201500	15	R 1/2	G 3/4	G 1/4	42	50	195.5	37	57.5	84	78.5	2.000
3670202000	20	R 3/4	G 1	G 1/4	42	50	195.5	37	57.5	84	82	2.030

Tilbehør

Differenstrykmålekuffert, model 360 99

Kontrolforskruning specielt til FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, model 367 06

Kontrolventilsæt specielt til FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, model 367 07