

Kontrollerbar kontraventil med aftap-og prøveudtag. Model 158 1G




Produktbeskrivelse

medieberørte metaldele i korrosionsbestandigt rødgods.
 velegnet til aggressivt vand
 velegnet til cirkulationssystemer grundet lavt åbningstryk
 Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger

med aftapningsudtag
 forberedt for prøveudtag
 kontrollerbar kontraventilfunktion
 ingen døde rum (bakteriefri)
 til lodret og vandret montage

Godkendelse

VA 1.55 / 20.527

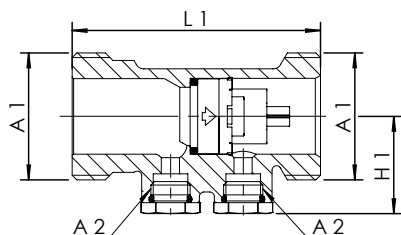

Tekniske data

Trykklasse PN10, arbejdstemperatur 65.gr.C,
 kortfristig temperatur 90. gr.C

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	H1	L1	Åbnetryk	Vægt	max. ydelse (kvs)	Zeta-værdi
				mm	mm	hPa	kg	m ³ /h	
1581G01500	15	G 3/4	G 1/4	24	70	10	0,19	4,3	4,3
1581G02000	20	G 1	G 1/4	27	80	10	0,27	8,9	3,2
1581G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	32,5	82	10	0,42	15	2,7
1581G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	36	87	10	0,49	24,8	2,7
1581G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	40,5	95	10	0,63	51	1,5
1581G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	47,5	115	10	1,02	63,9	2,4

Tilbehør

Prøveudtagningsventil

Aftapningsventil

Forlænger til aftapningsventil

Forskrullinger