

Kontrollerbar kontraventil med aftap og flangetilslutning.
Model 164 02



Produktbeskrivelse

Medieberørte metaldele i korrosionsbestandigt rødgods.
Velegnet til aggressivt vand
EPDM sædetætning
Flangetilslutning
Drejelig aftapningsventil


Mulighed for prøveudtag
Kontraventil med rustfri lukkefjeder Ingen døde rum (bakteriefri)
Til lodret og vandret indbygning
Maksimal temperatur 100 °C

Godkendelse

VA 1.51 / 20.568

Antal huller i flange:
Artikelnr. 1640205000 = 4
Artikelnr. 1640206500 = 4
Artikelnr. 1640208000 = 8

Trykklasse PN16

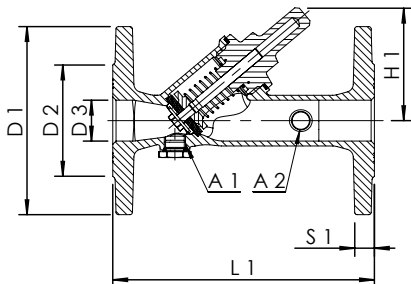

Bestillingsnr.	DN	A1	A2	D1	D2	D3	H1	L1	S1		Åbne-tryk	Vægt	max. ydelse (kvs)	Zeta-værdi
				mm	mm	mm	mm	mm	mm		hPa	kg	m ³ /h	
1640205000	50	G 1/4	G 3/8	165	102	50	101	230	14	4	70	6,28	64,7	2,3
1640206500	65	G 1/4	G 3/8	185	122	65	137	290	15	4	120	9,50	116	2,1
1640208000	80	G 1/4	G 3/8	200	138	80	152	310	16	8	140	11,91	130	3,8

Tilbehør

Prøveudtagningsventil artikelnr, 187 00