



Produktegenskaber


- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- EPDM-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- Udvendt gevind til fladtætnende forskruninger
- Uden tømmefunktion (kan ikke eftermonteres)
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Drosselpositionsvisning via justeringsbøjle

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W270-godkendelse
- Støjklasse 2 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- DIN 3502 / DIN EN 1213

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

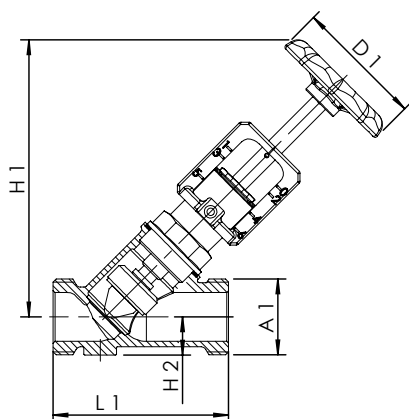

| Bestillingsnr. | DN | A1 | D1 | H1 | H2 | L1 | Vægt |
|----------------|----|---------|----|-----|------|------|-------|
| | | | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0780G01500 | 15 | G 3/4 | 60 | 100 | 17.5 | 70 | 0.605 |
| 0780G02000 | 20 | G 1 | 60 | 120 | 19 | 78.5 | 0.750 |
| 0780G02500 | 25 | G 1 1/4 | 70 | 140 | 21 | 97 | 1.140 |
| 0780G03200 | 32 | G 1 1/2 | 70 | 165 | 24 | 110 | 1.530 |
| 0780G04000 | 40 | G 1 3/4 | 90 | 190 | 28 | 130 | 2.120 |
| 0780G05000 | 50 | G 2 3/8 | 90 | 230 | 33 | 145 | 3.120 |

Tilbehør

Isoleringskal til skråsædeventiler og MULTI-FIX-PLUS cirkulationsreguleringsventil, model 471 10

Forskrninger